



Öffnen und Verschließen der Tür

1. durch Drehen des Knaufes um ca. 180° den Elektronikzylinder aktivieren (LED in der Mitte des Knaufes leuchtet rot)



2. während des nun folgenden schnellen Blinkens der LED im Knaufmodul (Dauer ca. 5 Sekunden) die Uds-Karte an den Knauf legen, die Tür wie gewohnt durch Drehen des Knaufes auf- oder abschließen

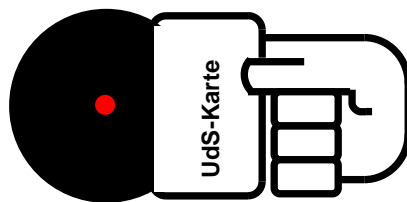

Bei Nichtberechtigung erfolgt ein akustisches Signal – die LED leuchtet einmal rot auf.